

INFOBLATT Cityrunner

Fensterseite



Einstiegsseite



Ablauf

- Schritt 1:**
Download Skizze
- Download der aktuellen Produktionsskizze von unserer Webseite www.ankuender.com.
- ACHTUNG:** Bitte nur mit der Produktionsskizze Gestaltungen anfertigen.
- Die Produktionsskizze ist als Illustrator PDF aufbereitet und hat mehrere Ebenen. Bei Verwendung von Adobe Illustrator kann das Design direkt in die Skizze eingefügt werden.
- Schritt 2:**
Gestaltung
- Die Gestaltung idealerweise im Programm Adobe Illustrator erstellen. Die Produktionsskizze darf nicht verändert werden. Bei Verwendung von Adobe Indesign eine eigene Ebene mit der Produktionsskizze (PDF-Format) anlegen.
- Schritt 3:**
Export
- Beim Export aus Adobe Illustrator darauf achten, dass alle Ebenen erhalten bleiben. Bei Adobe InDesign das Drucksujet bitte ohne der Ebene mit der Produktionsskizze exportieren, damit die Gestaltung in der Produktion optimal verarbeitet werden kann.

Allgemeines zur Gestaltung


Bitte beachten Sie, dass es bei der Platzierung von Logos, Bildern und Schriften auf den abgerundeten Flächen vor allem im Front- und Heckbereich bzw. am Dach zu Verzerrungen kommen oder keine Lesbarkeit gegeben sein kann.

Halten Sie die gekennzeichneten Aussparungen in den Produktionsskizzen bei der Platzierung von Logos, Texten usw. frei. Eingezeichnete Dichtungen und Gummifugen dürfen nicht überklebt werden und bleiben daher sichtbar.

Technische Aufbereitung


- SOFTWARE**
- Bitte verwenden Sie eine geeignete DTP Software wie Adobe Illustrator oder Adobe InDesign. **Office Programme wie Word oder Powerpoint sind dafür NICHT geeignet.**
- DATEIFORMATE**
- Druckfähige PDF-Daten (kein PDF X3) oder offene Daten.
Eine Kontrollgrafik im JPG-oder PDF-Format bitte zusätzlich übermitteln.
- DOKUMENTFORMAT**
- Die Produktionsskizzen sind im Maßstab 1:10 angelegt.
ACHTUNG: ausschließlich diese für die Gestaltung verwenden.
5 mm Überfüller (an allen Seiten) anlegen und bei den Druckdaten berücksichtigen
- DOKUMENTINHALTE**
- Schriften/Texte in Pfade umwandeln, vektorisierte Logos verwenden und Bilder einbetten oder extra übermitteln.
- BILDAUFLÖSUNG**
- Mindestens 100 dpi bei 1:1
- FARBEN**
- Ausschließlich Bilder mit CMYK – Farbraum verwenden und keine Schmuckfarben definieren. Bei speziellen CI-Farben unbedingt einen Referenzwert (Pantone Wert) oder einen verbindlichen Farbproof übermitteln. Ohne verbindliche Farbangaben und Farbvorlagen können Reklamationen aufgrund von möglichen Farbabweichungen nicht anerkannt werden.
Auf Wunsch kann in Absprache mit der Produktion ein Testdruck angefordert werden.

Fensteransicht

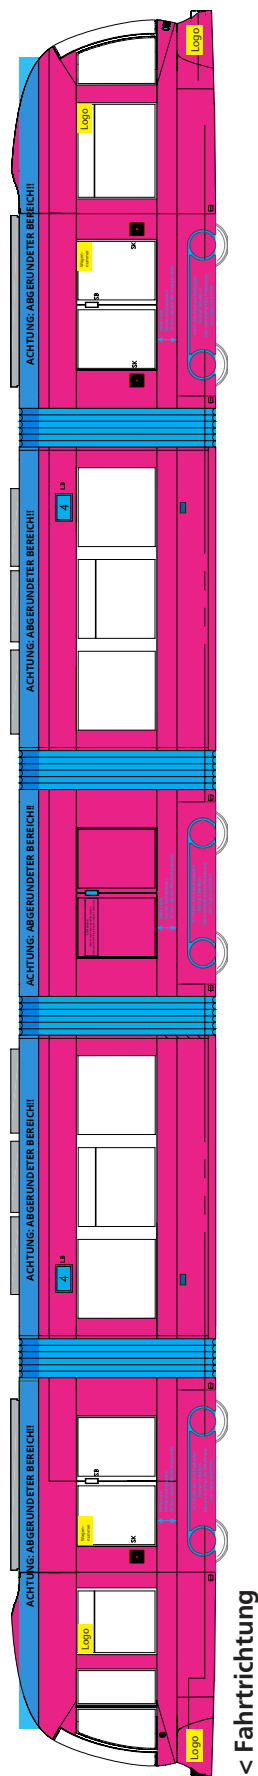


< Fahrtrichtung

Türansicht

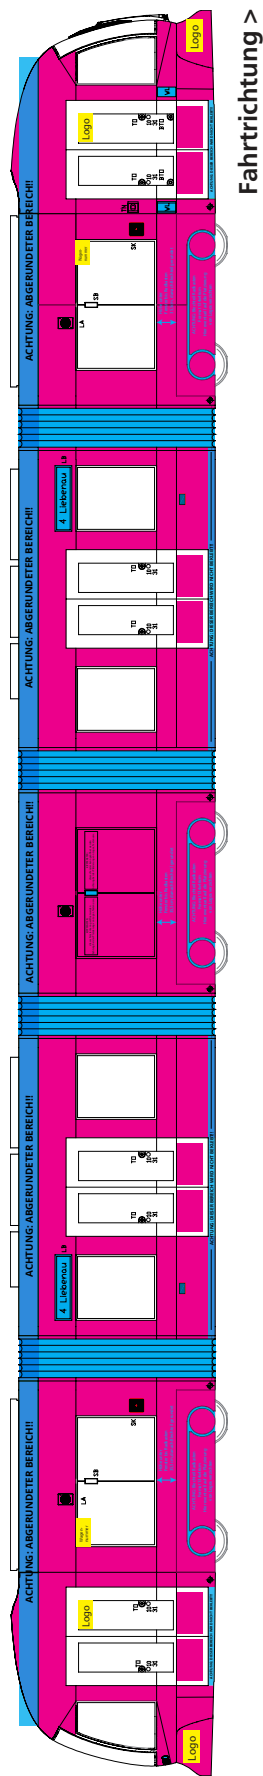


Fahrtrichtung >

Vorderseite



Rückseite



nicht beklebbare Flächen:
Holding Linien-Logo, Waggenummer



beklebbare Flächen

